


GGP TN SERIJOS TUNELINIAI ŠILTNAMIAI **Stambesniems šiltnamių ūkiams**

Jau turbūt pavargote kasmet keisti medinio šiltnamio plėvelę ir perkalinėti konstrukcijas... Džiaugiamės, kad nusprendėte atsinaujinti ir modernizuoti savo šiltnamių ūkį, taip taupydami laiką ir pinigus!



TN SERIJOS ŠILTNAMIO IŠMATAVIMAI

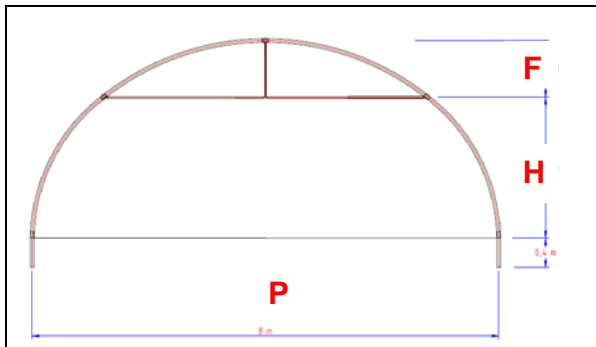

Šiltnamio Tipas	Plotis P, m	Aukštis H, m	Aukštis F, m
TN7	7,0	2,35	0,80
TN8	8,0	2,35	0,95
TN9	9,0	2,35	1,13

TN SERIJOS ŠILTNAMIO KONSTRUKCIJA

TN serijos tuneliniai šiltnamiai, gaminami iš cinkuoto plieno vamzdžių $\varnothing 60$ mm. Arkos tvirtinamos prie specialių, 40 cm į žemę įkaltų ankerių. Pastiprinimui gali būti naudojami plieno lakštai arba gelžbetoniniai blokėliai, tad šiltnamis yra tvirtas ir atsparus sniego bei vėjo apkrovoms. Lentelėje pateikti matmenys yra standartiniai, šiltnamio arkos gali būti statomos kas 1,5 arba kas 2 m. Klientui pageidaujant, šiltnamio ilgį ir plotį galima keisti. Maksimalus rekomenduojamas šiltnamio ilgis – iki 100 m.

TN SERIJOS ŠILTNAMIO DANGA IR GALAI

Galimi dangos pasirinkimai:

- **Vienguba PE plėvelė.** Šviesos pralaidumas 88%, storis - 200 mikronų, UV stabilizuota plėvelė, su “anti drop” efektu, tai reiškia, kad susidaręs kondensatas nubėgs į šiltnamio pakraščius plėvele ir nelašės ant augalų. *Garantija dangai 4 metai.*
- **Dviguba PE plėvelė, oro įpūtimo variklis.** Automatiškai palaikomas apie 10 cm oro tarpas. Tai leidžia sutaupyti iki 30% šilumos. Šviesos pralaidumas 80%. *Garantija dangai 4 metai.*

Galimi pasirinkimai šiltnamio galams:

- **6 mm skaidrus polikarbonatas, be durų,** (šviesos pralaidumas – 80%, garantija dangai 10 metų);
- **6 mm skaidrus polikarbonatas su slankiojančiomis durimis,** (šviesos pralaidumas – 80%, garantija dangai 10 metų);
- **Pakeliamos durys su viengubos PE plėvelės danga** (šviesos pralaidumas – 88%, garantija dangai 4 metai);
- **0.8 mm stiklopluoštas, be durų** (šviesos pralaidumas – 82%, garantija dangai 6 metai);
- **0.8 mm stiklopluoštas, su durimis** (šviesos pralaidumas – 82%, garantija dangai 6 metai).

PAPILDOMOS GALIMYBĖS



Šio tipo šiltnamiuose galima sumontuoti šoninį vėdinimą. Rankenos pagalba šiltnamio šonuose esanti plėvelė susukama į viršų.

***Greitai ir profesionaliai atliekame šiltnamio statybos ir vidinės įrangos montavimo darbus.**

KONTAKTAI

GGP (Global Greenhouse Projects): Jurbarko g. 2-303, LT-47183 Kaunas. Lietuva
Tel.: +370 650 80554 / +370 677 04058 / +370 652 95429

www.ggp.it / info@ggp.it